


РЕШЕНИЕ ОЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТНОГО ПОЖАРА (ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ПОЖАР)

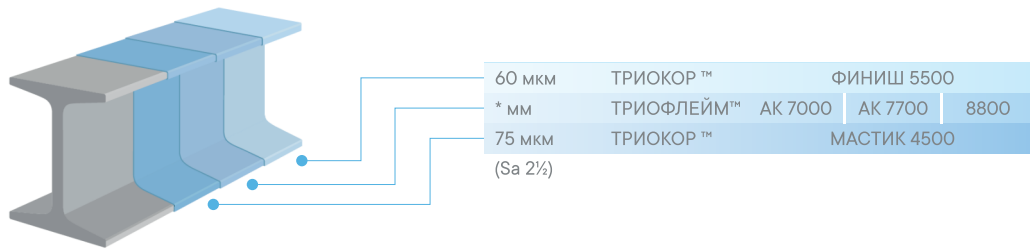

ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7000

Однокомпонентный огнезащитный состав на основе водной акриловой дисперсии

- Материал на водной основе – экологически безопасен
- ТМП за один проход 1500 мкм, что соответствует ТСП 1050 мкм
- Непродолжительное время межслойной сушки

ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700

Однокомпонентный огнезащитный состав на основе стирол-акриловых смол и органического растворителя


- Высокая покрывная способность до 2000 мкм мокрой пленки за один проход, что соответствует толщине сухой пленки (ТСП) 1440 мкм
- Низкотемпературное отверждение до -10°C

ТРИОФЛЕЙМ™ 8800

Двухкомпонентный огнезащитный состав на основе эпоксидных смол

- 98±2% сухой остаток (по объему)
- Диапазон температур эксплуатации получаемого комплексного покрытия составляет от -60°C до +70°C

КОМБИНИРОВАННОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

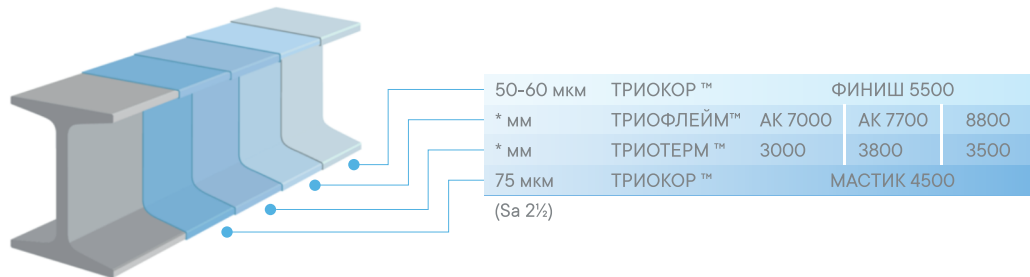

ТРИОТЕРМ™ 3000

Однокомпонентный водный акриловый теплоизолирующий материал


- При нанесении БВР максимальная ТМП за один проход 1000 мкм, что соответствует ТСП 800 мкм
- Может использоваться в составе комбинированных систем конструктивной огнезащиты, эксплуатируемых при температурах от минус 40°C до плюс 170°C

ТРИОТЕРМ™ 3800

Однокомпонентный акриловый теплоизолирующий материал

- При нанесении БВР максимальная ТМП за один проход 2000 мкм, что соответствует ТСП 1320 мкм
- Может использоваться в составе комбинированных огнезащитных систем покрытий, эксплуатируемых при температурах от минус 40 до плюс 80°C

РЕШЕНИЕ ОЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГОРЕНИЯ ПО ГОСТ Р EN 1363-2-2014

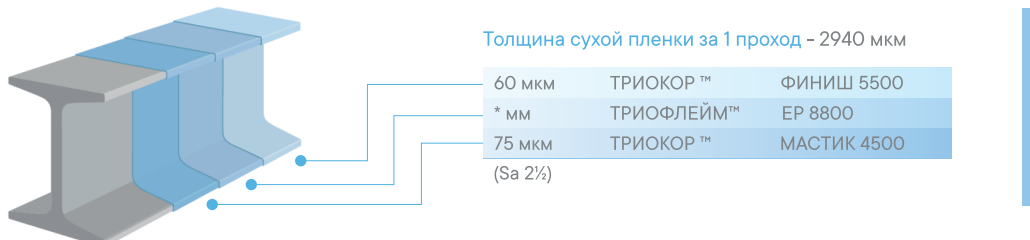


ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800

Двухкомпонентный огнезащитный состав

- 98±2% сухой остаток (по объему)
- Диапазон температур эксплуатации получаемого комплексного покрытия составляет от -60°C до +70°C

КОМБИНИРОВАННОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

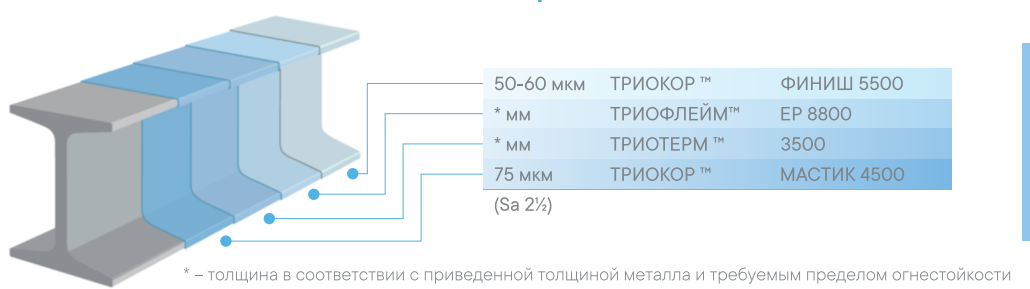

ТРИОТЕРМ™ 3500

Двухкомпонентный эпоксидный теплоизолирующий материал

- При нанесении БВР максимальная ТМП за один проход 2000 мкм, что соответствует ТСП 1500 мкм
- Может использоваться в качестве самостоятельного теплоизоляционного со звукоизолирующими свойствами покрытия

ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Двухкомпонентная акрил полиуретановая эмаль

- Высыхание на отлип: 50 минут при 200°C
- Низкотемпературное отверждение до минус 100°C
- Отсутствие времени индукции
- Превосходное сохранение цвета и глянца

ТРИОКОР™ МАСТИК 4500

Двухкомпонентная высокоструктурированная модифицированная эпоксидная грунтовка с содержанием фосфата цинка

- Высыхание на отлип: 75 минут при 200°C
- Отсутствие времени индукции
- Совмещает толстослойное нанесение с быстрым высыханием

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материалы одобрены ведущими лабораториями РФ
- Собственная производственная площадка
- Собственные бренды антикоррозионных, огнезащитных и архитектурных ЛКМ
- Открытая логистическая платформа
- Комплексные решения продуктов и материалов
- Собственная лаборатория НИОКР

Материалы ТРИОФЛЕЙМ™ сертифицированы на соответствие:

- требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и ГОСТ Р 53295 (с изменением №1) – температурный режим стандартного пожара (целлюлозный пожар)
- ГОСТ Р EN 1363-2-2014 – углеводородный пожар

Материал ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800 в составе комплексных антикоррозионно огнезащитных систем покрытий имеет добровольные сертификаты соответствия ГОСТ Р 53295 (с изменением №1) при испытаниях в условиях воздействия температурного режима углеводородного пожара по ГОСТ Р EN 1363-2-2014 с оценкой огнезащитной эффективности до 150 мин. Возможно домонтажное нанесение на заводах МК и в приобъектных цехах

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Реконструкция объекта «Транспортно-логистический комплекс по смешиванию, фасовке и хранению смазочных материалов в г. Торжок», 2022 г.


Антикоррозионная и огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
- ТРИОТЕРМ™ 3500
- ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Площадь покрытия: 17 300 м²

Заказчик: ООО «Шелл Нефть»

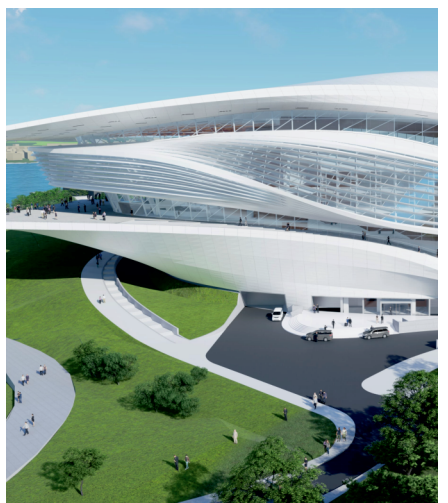

Севастопольский государственный театр оперы и балета, г. Севастополь, 2022 г. - н.в.

Антикоррозионная и огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
- ТРИОТЕРМ™ 3500
- ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Площадь покрытия: 93 000 м²

Заказчик: ФОНД «НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Генподрядчик: АО «Стройтрансгаз»



Концертный комплекс на Федеральной территории «Сириус», г. Сочи, 2022 г.

Антикоррозионная и огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
- ТРИОТЕРМ™ 3700
- ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700
- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Площадь покрытия: 90 000 м²

Заказчик: Фонд «Талант и успех»

Генподрядчик: ООО «Велесстрой»



Полипласт Новомосковск

Год поставки: 2023-2024 гг.

Антикоррозионная и огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500
- ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
- ТРИОТЕРМ 3500
- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500

Площадь покрытия: 100.000 м2

Заказчик: ГК «Полипласт»



Уникальная пешеходная галерея-променад «Газпром», г. Новый Уренгой, 2024 г.


Огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500
- ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
- ТРИОТЕРМ™ 3500

Площадь покрытия: 40 000м²

Заказчик: ООО «Газпром инвест»

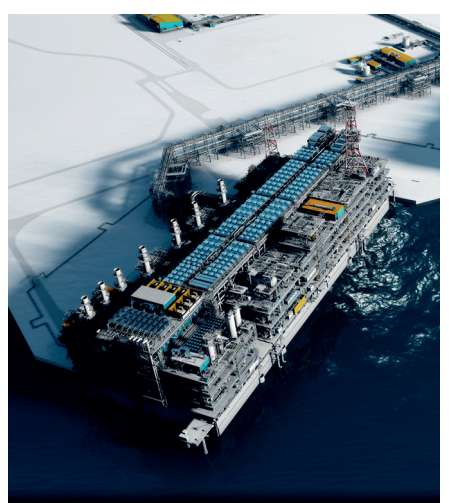

Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» Этапы 11, 15. 2021-2023 гг.

Антикоррозионная и огнезащита

Материалы:

- ТРИОКОР™ МАСТИК 4500
- ТРИОФЛЕЙМ™ 8800
- ТРИОКОР™ ФИНИШ 5500

Площадь покрытия: 10 000 м²

Заказчик: ПАО «НОВАТЭК»



Защитим
будущее
вместе

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Designed by Freepik

Москва, 121205
ул. Нобеля, д. 1

(800) 500-56-35
(495) 786-89-35

1 Nobelya Str.,
Moscow, 121205

hello@o3.com
o3.com



Защитим
будущее
вместе